

闭合夹具系列

特性


- 不锈钢夹具本体，重量轻，尺寸小。
- K 型爪备有空白爪坯。由于与 R 配合，故无中心偏移。空白爪坯可使用单一螺栓装配到 K 型爪上。
- 借助工作挡块可稳定夹紧。浮动式夹头借助工件挡块使用更有效，亦可预防因碰撞而导致损坏。(K 型爪)

规格

汽缸直径	ø8mm (0.31in.)	ø11mm (0.43in.)
夹持力 *72.5psi~手指平伸	0.059lbf (0.08N)	0.148lbf (0.20N)
工作压力范围	29 ~ 102psi (0.2 ~ 0.7MPa)	
工作温度范围	32 ~ 140F (0 ~ 60°C) (不可冰冻)	
润滑	不需要	

* 0.5MPa

结构

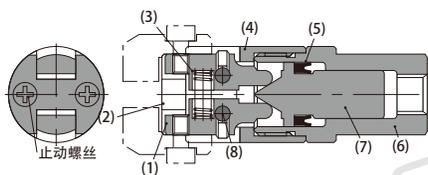

编号	零件	材料
(1)	指型夹爪	不锈钢
(2)	制动器	不锈钢
(3)	回位弹簧	SWPB
(4)	钳体 A	不锈钢
(5)	Y 形垫	NBR
(6)	钳体 B	不锈钢
(7)	活塞轴	不锈钢
(8)	轴	SUJ2

型号标识 (例)




- (1) 型号
(2) 汽缸直径

代码	08	11
直径	ø8mm (0.31in.)	ø11mm (0.43in.)

(3) 夹头作用

A: 单作用闭合钳 (正常打开)

(4) 固定器类型

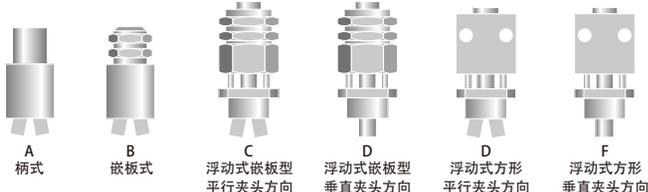

(5) 夹爪的类型

K: 配合 R 型螺丝安装型 (有爪坯)
工件挡块作标准配置。如不要，可拆下。

S: 双螺丝安装型

RoHS 此页的产品为环保产品。
* 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

CHM 柄式 	型号 CHM08AAK CHM11AAK	CHM 嵌板式 	型号 CHM08ABK CHM11ABK
CHM 浮动式嵌板型 平行 	型号 CHM08ACK CHM11ACK	CHM 浮动式嵌板型 垂直 	型号 CHM08ADK CHM11ADK
CHM 浮动式方形 平行 	型号 CHM08AEK CHM11AEK	CHM 浮动式方形 垂直 	型号 CHM08AFK CHM11AFK
CHM 柄式 	型号 CHM08AAS CHM11AAS	CHM 嵌板式 	型号 CHM08ABS CHM11ABS

包装规格
1 包 1 件