

## 医用防水脚踏开关 HRF-M6



医用防水脚踏开关

- ◆ 独特的翘翘板式双踏板结构，用于上下、正反、前后、倒顺等运动控制系统中，可以有效防止误操作，确保安全。
- ◆ 阻燃增强工程塑料外壳，结构强度高、耐老化、耐冲击、耐化学品。
- ◆ 内置VV15F-01C基本型微动开关，银合金触点镀24K金，通过CE,UL,c-UL,VDE认证。
- ◆ 内置微动开关被完全密封在产品内部，因此防油、防水、防尘等级达IP68。
- ◆ 标准配置RVV 0.5mm<sup>2</sup> × 4芯 × 2m电缆线。

一般特性

材 质	阻燃增强工程塑料尼龙
接触电阻	50mΩ 以下(首次)
绝缘电阻	100MΩ 以上 500VDC测试
介质耐压	2000VAC 时间1分钟
寿命	机械的 100万次以上 电气的 10万次以上
环境温度	-25°C~+70°C(无凝露、无结冰)
环境湿度	45%~85%RH
防护等级	IP 68

脚踏安全控制装置

型号命名

HRF-M6-①-② 医用双联互锁脚踏开关

① 连接器

无	无连接器(标准配置)
A	6.35mm音频连接器(标配),可订制3.5mm
D	DB9串口连接器
U	USB连接器


② 电缆线

无	0.5mm <sup>2</sup> × 2m(标准配置)
3	0.5mm <sup>2</sup> × 3m
5	0.5mm <sup>2</sup> × 5m

脚踏开关

※以上命名仅供选型参考，各参数不可任意组合。常用规格如表中所示，如需特殊订制规格，请联系 KACON。

HRF-M6 基本型

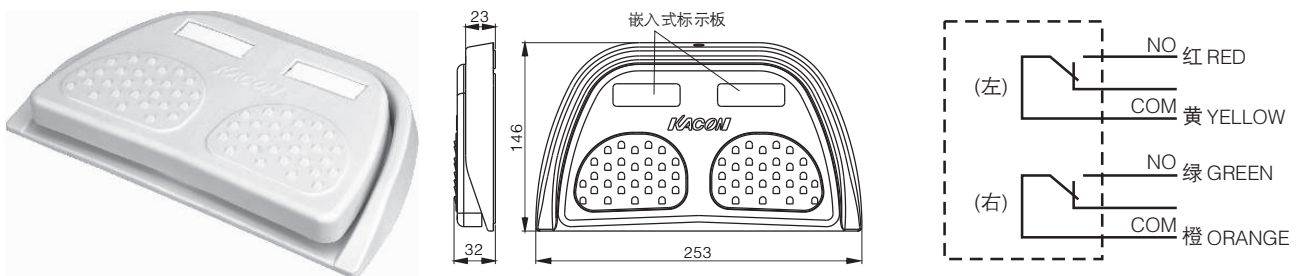

规格种类

型号规格	形式	内置开关			电缆线	操动力(N)	重量(kg)
		型号	触点形式	额定电流			
HRF-M6	基本型				RVV 0.5mm <sup>2</sup> × 4芯 × 2m 灰色	≤10.5	0.644
HRF-M6-A	6.3音频插头 (订制型)	VV15F-01C 触点镀24K金	各1a	8A 250VAC (阻性)	另指定		
HRF-M6-D	DB9串口插头 (订制型)				2m 灰色 φ 5mm RS-232 串口母头(孔)		

# SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

## SANPUM

深圳市三浦贸易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com



4008 824 824  
WWW.SANPUM.COM