

# G2000/G3000


## 小型工业 条码打印机

设计精湛 好用耐用



LIGHT  
INDUSTRIAL  
BARCODE  
PRINTER  
RELIABILITY  
& DURABILITY

一体成型全方位  
加固的机芯框架



### 工业机性能 商业机价格

革命性机芯结构创新，集多项国家专利技术于一身，锻造出工业级产品性能，带给您最物超所值的产品体验。

左右式机身机构  
工业机产品性能



G2000/G3000支持脱机打印，搭载四行高清LCD液晶显示屏，让你尽享工作状态一目了然带来的高效便利。革命性结构设计创新，锻造出无与伦比的稳定耐用，确保7\*24小时“马拉松”打印，标签效果精美清晰。简约紧凑的外形设计，亦是您最理想的空间魔术师。

国家专利技术  
“对流散热设计”




### 用户价值

支持脱机打印功能，四行LCD加大液晶显示屏，工作状态一目了然。

一体成型全方位加固的机芯框架，坚固可靠，稳定耐用。

左右式机身结构设计，将用户操作区与中央控制系统完全隔离，更安全稳定，便于操作和维护。

单压簧打印模组  
创新设计



国家专利技术“对流散热设计”，确保长时间打印仍然保持超低工作温度，轻松实现7×24小时连续打印，打印效果精美清晰。

创新设计的单压簧打印模组，杜绝碳带打皱现象发生，省心省时，体验行云流水般打印乐趣。




## 主要参数


型号	G2000	G3000
打印方式	热转印	
分辨率	203 dpi	300 dpi
最大打印速度	6 ips ( 153 mm/s )	6 ips ( 153 mm/s )
最大打印宽度	4.25" (108 mm)	4.17" (106 mm)
最大打印长度	315" (8000 mm)	157" (4000 mm)
标签卷尺寸	宽度: 最大4.49" ( 114 mm ) , 最小0.98" ( 25 mm ) 外径: 最大6" (152 mm), 内径: 最小1" (25.4 mm)	
碳带卷尺寸	外径: 最大2.75" (70 mm), 内径: 1" (25.4 mm) 最大宽度: 4.33" (110 mm), 最大长度: 984' (300 M)	
内存	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	
标签厚度	0.08 - 0.20 mm (0.003" - 0.008" ), 包括底纸厚度	
纸张探测方式	反射式 ( 可移动 ) / 穿透式	
字体	内置五种点阵字体和24点阵中文宋体, 支持下载TrueType字体	
条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二维条形码	
接口类型	RS-232 串口, 10/100M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0接口, USB HOST接口, Centronics 并口 ( 选配 )	
电源适配器	输入: 交流 100 ~ 240 V, 50/60 Hz      输出: 直流 24 V, 4.0 A	
重量	3.5 kgs	
机身尺寸	宽 256 × 深 329 × 高 200 mm	
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露	
存储环境	温度: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露	
可选附件	切纸刀, Centronics 并口, 外挂纸架, 外置标签回绕器, 导纸片附加帽 ( 最窄导纸宽度为8 mm )	

## 应用行业

电子制造业  
服装制造业  
珠宝标签  
机场行李标签  
药品标签  
... ..

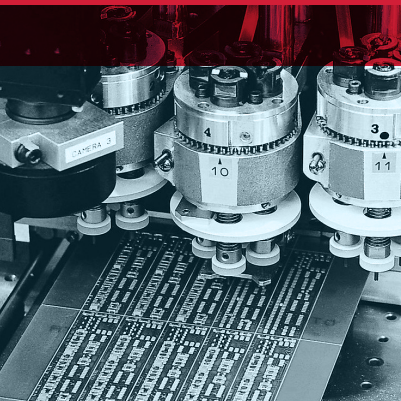

## 标签样板



# SANPUM

深圳木村三浦科技有限公司

地址: 深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话: 86-755-23881000

传真: 86-755-23881777

邮箱: info@sanpum.com