


LS-77700 系列 - 侧装式弯管


开关中提供浮力最大的一种
这种开关可以在比重低至 0.45 的液体中工作；开关
只深入容器小于 3 英寸

外形尺寸


I 型 - 1/8" NPT



型 - 3/8-24" 螺纹

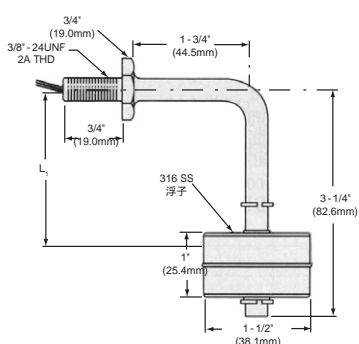

典型接线图




L_1 尺寸 (基于 1.0 的液体比重):
丁腈橡胶浮子: $2 - 3/8'' (60.3\text{mm}) \pm 3/16''$
不锈钢浮子: $2'' (50.8\text{mm}) \pm 3/16''$

通用规格

电气联接: No.22AWG, 24"L, Teflon® 引线
认证: U.L. 认证 - 文件号 E45168
开关 *SPST:20VA, 120-240VAC, 开关为 N.O. (干), 但也可以选择
N.C. (干)
安装方式: 垂直 $\pm 30^\circ$
其他接液材质: 浮子卡环为铜、铜或 PH-15-7-MO 不锈钢。

典型安装

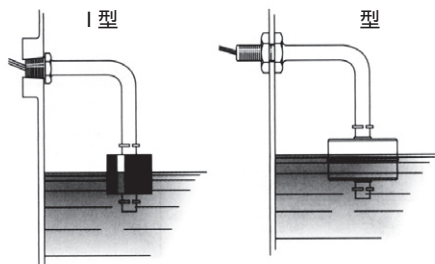

丁腈橡胶浮子
拧入 NPT 螺帽内

不锈钢浮子
直接装在容器壁上

订货指南 - 按所需的规格选择部件号

类型	材质		最小液体比重	工作温度	最高压力 PSI	部件号
	杆和安装部件	浮子				
I	黄铜	316 不锈钢	0.70	-40°F ~ +300°F (-40 ~ +148.9)	100	117711
	316 不锈钢					117712 ⚡
	黄铜	丁腈橡胶	0.45	水: 到 180°F (82.2) 油: -40°F ~ +230°F (-40 ~ +110)	150	118125 ⚡
	316 不锈钢					118126
	黄铜	316 不锈钢	0.70	-40°F ~ +300°F (-40 ~ +148.9)	100	117715
	316 不锈钢					117716 ⚡
	黄铜	丁腈橡胶	0.45	水: 到 180°F (82.2) 油: -40°F ~ +230°F (-40 ~ +110)	150	118127 ⚡
	不锈钢					118128

* 参见“电气数据”

⚡ - 库存产品